

BOLTE



PRO-SPLIT

ADAPTERBOX FÜR DIE VERWENDUNG MEHRERER BOLZENSCHWEISSPISTOLEN
AN EINEM BOLZENSCHWEISSGERÄT

UNTERSTÜTZT DIE SCHWEISSPARAMETER-
ÜBERWACHUNG UND -DOKUMENTATION DURCH
DIE BOLZENSCHWEISSGERÄTE DER
SERIEN PRO-I, PRO-D UND PRO-C FÜR JEDEN
PISTOLENANSCHLUSS

SEHR EINFACHE BEDIENUNG

ERMÖGLICHT DIE VERWENDUNG VON BIS ZU
VIER BOLZENSCHWEISSPISTOLEN MIT
UNTERSCHIEDLICHEN EINSTELLWERTEN
AN EINEM BOLZENSCHWEISSGERÄT

ROBUSTES,
PULVERBESCHICHTETES
METALLGEHÄUSE


KOMPAKTE BAUWEISE,
GERINGES GEWICHT

AUTOMATISCHE ERKENNUNG DER
VERWENDETEN PISTOLE

OPTIONAL FÜR JEDEN PISTOLENANSCHLUSS:
SCHUTZGASMODUL FÜR DAS
BOLZENSCHWEISSEN MIT SCHUTZGAS

STABILE BEFESTIGUNG DER
SCHWEISSKABELBUCHSEN AN
EIGENEM STECKERTRÄGER,
VERMEIDET KABELZUGSCHÄDEN
AM GEHÄUSE

OPTIONAL FÜR JEDEN PISTOLENANSCHLUSS:
AUTOMATIKMODUL FÜR DEN ANSCHLUSS
DER AUTOMATISCHEN BOLZENZUFÜHRUNG
VBZ UND EINER
AUTOMATIKSCHWEISSPISTOLE

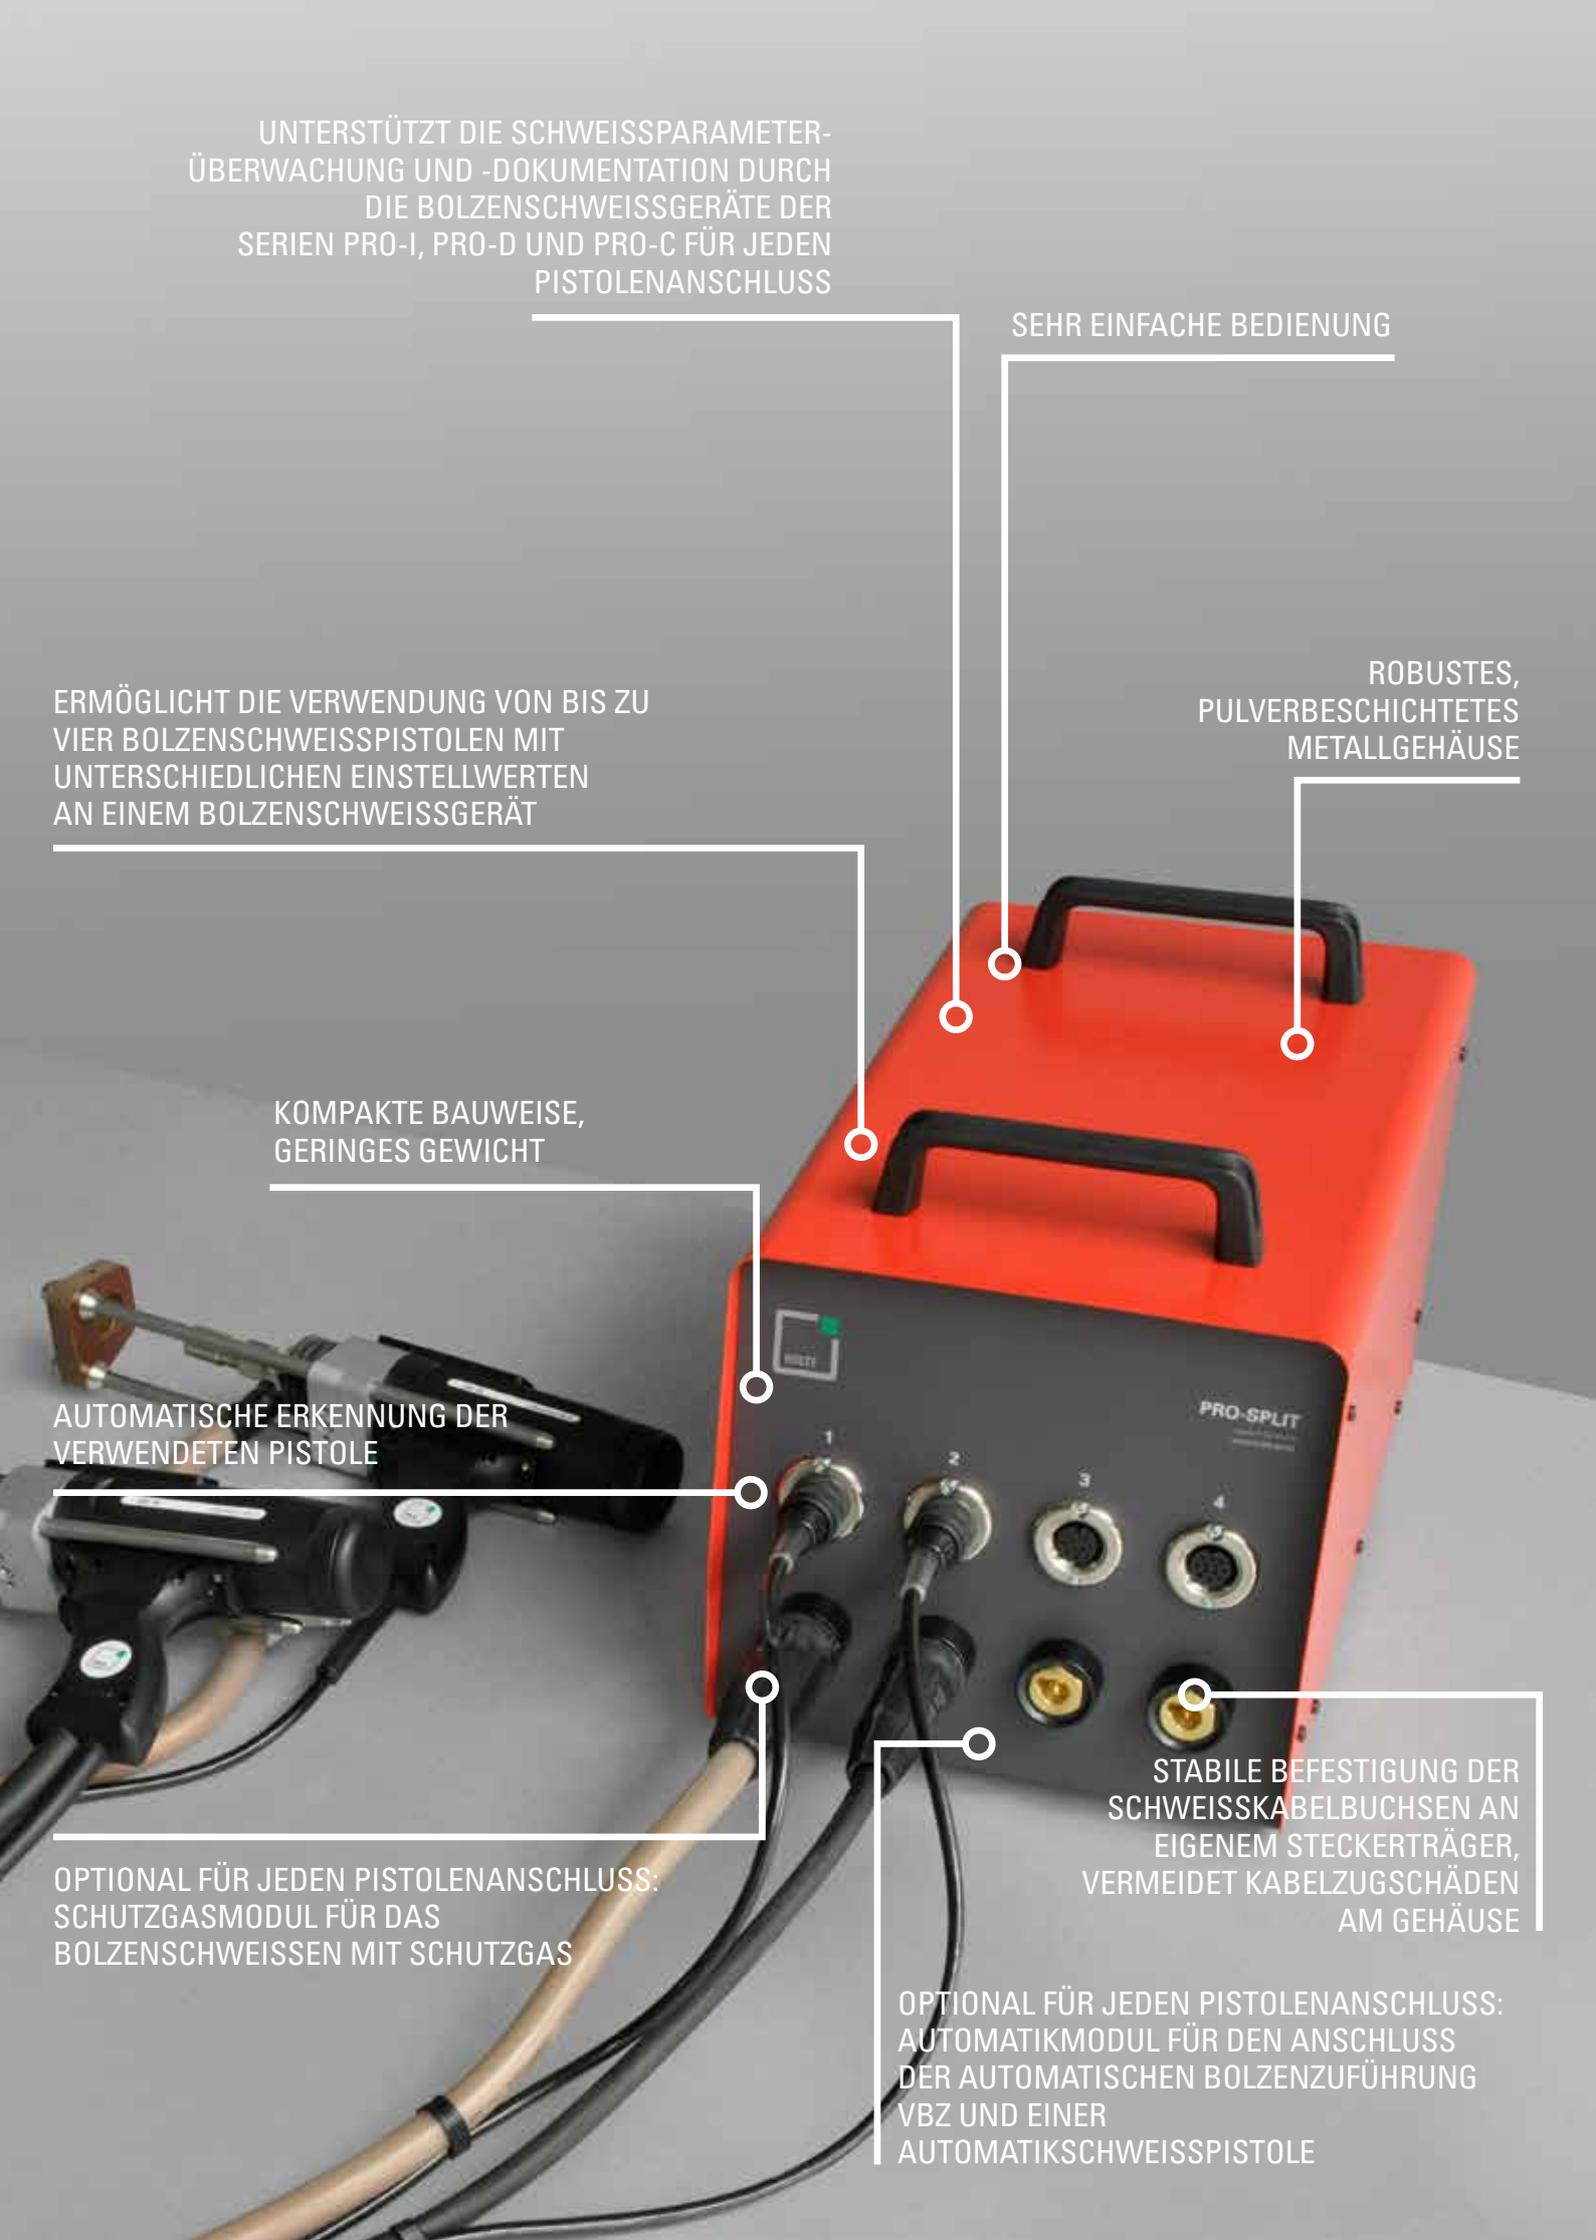

VERWENDBAR MIT ALLEN GERÄTEN DER SERIEN PRO-I, PRO-D UND PRO-C

Die Adapterbox PRO-SPLIT ermöglicht den Betrieb von bis zu vier Bolzenschweißpistolen an einem Bolzenschweißgerät. Für jede Pistole können unterschiedliche Einstellwerte (Schweißstrom und -zeit bei Hub- und Kurzzeithubzündung bzw. Ladespannung und Ladekapazität bei Spitzenzündung) am Bolzenschweißgerät abgespeichert werden. Bei Verwendung einer Pistole werden automatisch die für diese Pistole zuvor abgespeicherten Werte eingestellt.

Somit kann zeitraubendes Umrüsten (z.B. bei verschiedenen Bolzendurchmessern, unterschiedlichen Schweißelementen, Schweißungen mit Keramikring und Schutzgas) vermieden

werden. Außerdem ist es möglich, den Durchsatz durch den Einsatz mehrerer Schweißer zu steigern.

Das PRO-SPLIT unterstützt alle Bolzenschweißverfahren (Hub-, Kurzzeithub- und Spitzenzündung). Es kann mit allen Geräten der Serien PRO-I, PRO-D und PRO-C verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

	PRO-SPLIT 2/B95/7P	PRO-SPLIT 4/B95/7P	PRO-SPLIT 2/B95/12P	PRO-SPLIT 4/B95/12P	PRO-SPLIT 2/B120/12P	PRO-SPLIT 4/B120/12P
Anzahl Pistolenanschlüsse	2	4	2	4	2	4
Schweißkabelbuchsen	BE 70/95	BE 70/95	BE 70/95	BE 70/95	BES 95/120	BES 95/120
Steuerkabelbuchsen	7-polig	7-polig	12-polig	12-polig	12-polig	12-polig
Geeignet für Bolzenschweißgerät	PRO-I 1300/2200 PRO-D 1200/1600/ 2200 PRO-C 750/900/ 1000/1500	PRO-I 1300/2200 PRO-D 1200/1600/ 2200 PRO-C 750/900/ 1000/1500	PRO-I 1300/2200 PRO-D 1200/1600/ 2200 PRO-C 750/900/ 1000/1500	PRO-I 1300/2200 PRO-D 1200/1600/ 2200 PRO-C 750/900/ 1000/1500	PRO-I 2800 PRO-D 2800	PRO-I 2800 PRO-D 2800
Schutzgasmodul für jeden Pistolenanschluss	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Automatikmodul für jeden Pistolenanschluss	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Maße						
Breite (mm)	275	275	275	275	275	275
Höhe (mm)	260	260	260	260	260	260
Länge (mm)	470	470	470	470	470	470
Gewicht ohne Kabel (kg)	10,6	14	10,8	14,2	11,6	15,2
Artikelnummer	B-90-30- 4070-2	B-90-30- 4070	B-90-30- 4071-2	B-90-30- 4071	B-90-30- 4072-2	B-90-30- 4072



Bolte GmbH

Flurstraße 25
D-58285 Gevelsberg

Tel.: +49 (0)2332 55106-0
Fax: +49 (0)2332 55106-11

Ohmstraße 3
D-85221 Dachau

Tel.: +49 (0)8131 5159-0
Fax: +49 (0)8131 5159-11

E-Mail: info@bolte.gmbh



www.bolte.gmbh